


Муфты упругие UFC - замена Fenner HRC

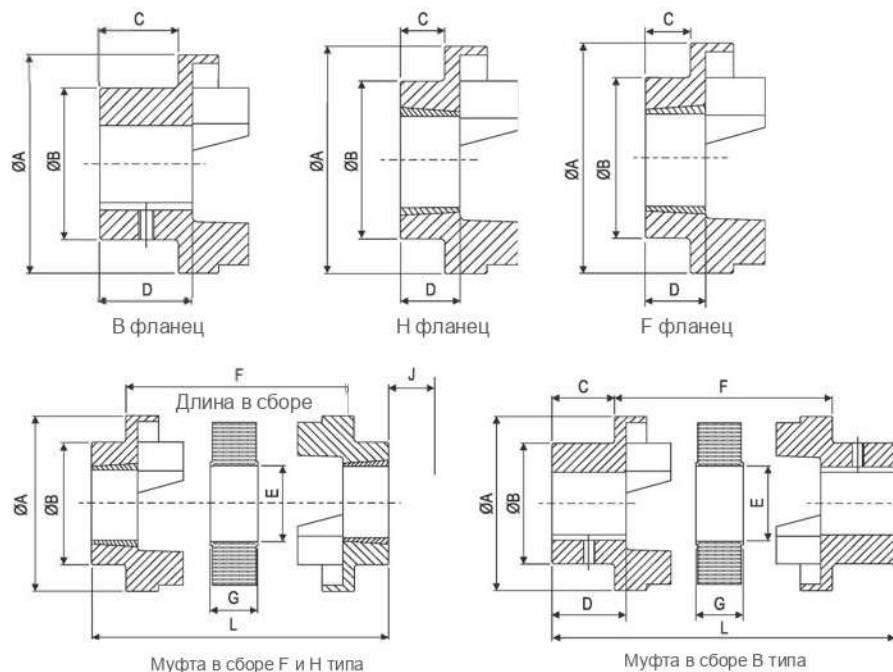

ОСОБЕННОСТИ

- Муфты HRC применяются в общем машиностроении как упругие муфты и могут компенсировать значительные перекосы валов
- Параллельный перекося до 0.5 мм
- Осевой перекося до 1.7 мм
- Упругий элемент муфты HRC не подвержен воздействию влаги, смазочных материалов, масло содержащих материалов, не содержащих кетон растворителей. Температурный диапазон от -40С до +100С
- Не требуют обслуживания и смазки

Размеры и технические данные

Размер	кВт при 100 об/мин	Тип F и H								Тип B						A	B	E	G
		TLB размер	мин. отв.	макс. отв.	C	D	F	L	J*	мин. отв.	макс. отв.	C	D	F	L				
70	0.33	1008	9	25	20.0	24	26.0	66.0	29	10	32	20	24	26.0	66.0	69	60	31	18.0
90	0.84	1108	9	28	19.5	24	31.5	70.5	29	10	35	26	30	30.5	82.5	85	70	32	22.5
110	1.68	1210	11	32	18.5	27	46.0	83.0	38	10	55	37	45	45.0	119.0	112	100	45	29.0
110A	1.68	1610	14	42	18.5	27	46.0	83.0	38	-	-	-	-	-	-	112	100	45	29.0
130	3.30	1610	14	42	18.0	27	54.0	90.0	38	14	60	47	56	54.0	148.0	130	105	50	36.0
150	6.28	2012	14	50	23.5	34	61.0	108.0	44	19	70	50	60	60.0	160.0	150	115	62	40.0
180	9.95	2517	16	60	34.5	47	74.0	143.0	48	35	80	58	70	73.0	189.0	180	125	77	49.0
230	20.90	3020	25	75	39.5	53	86.5	165.5	55	38	100	77	90	85.5	239.5	225	155	99	59.5
280	33.00	3525	35	90	51.0	67	106.5	208.5	67	48	115	90	105	104.5	284.5	275	206	119	74.5

* необходимо предусмотреть допуск J для ключа, применяемого при затяжке втулок тапербуш (TLB) на валу

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Ступица	70-280	Чугун	CI	CI 15 210 Gr FG - 200
Упр. эл-т	BO	Синтет. резина	NBR	St. ASTM D

2000BG810

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Полиуретан, Хайтрель - по запросу

