


Обгонная муфта - стопор обратного хода NRHD

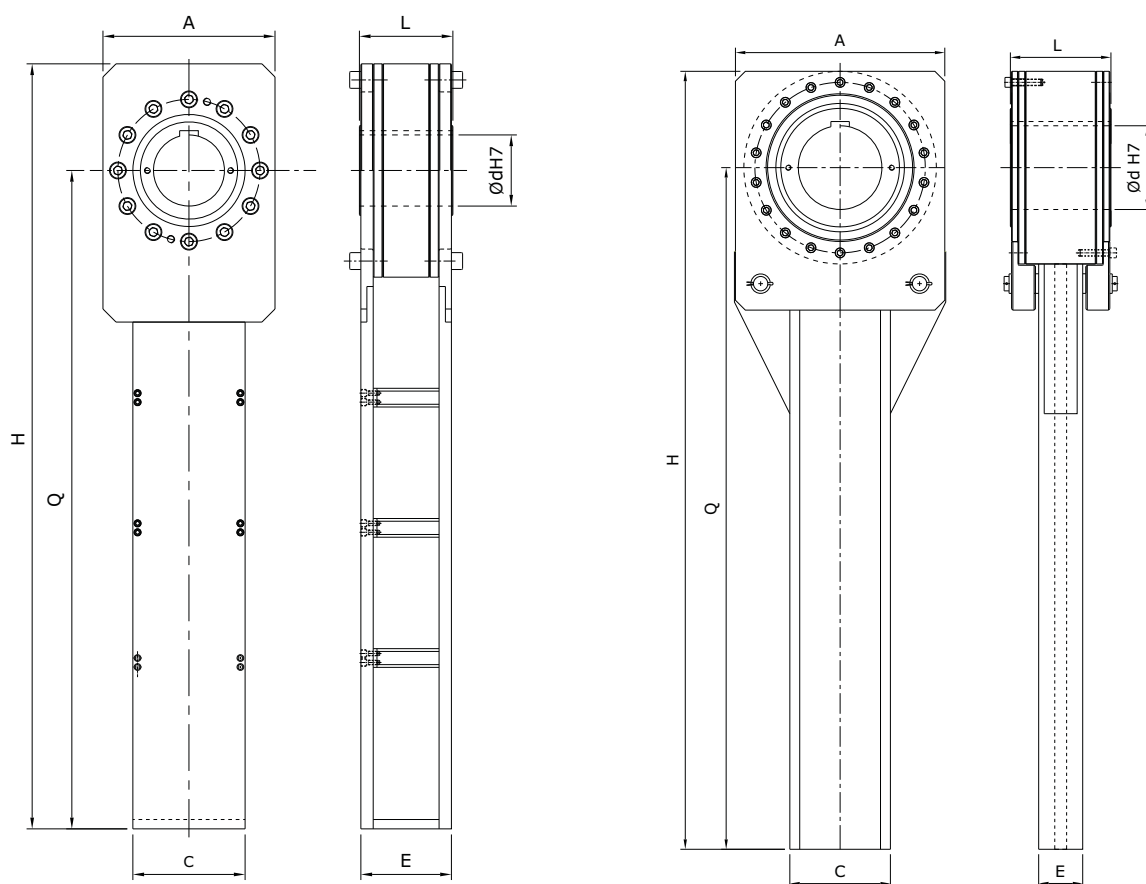

Размеры: NRHD 775 до NRHD 1100

Размеры: NRHD 1200 до NRHD 1700

- С опорой подшипника и подъемными храповиками, моментным рычагом
- Заполнен маслом, готов к установке.
- Функция :с топор обратного хода.
- Применение : для низких скоростей вращения, ленточные конвейеры, элеваторы, нории

Тип	Номинальный момент (Нм)	макс. скорость обгона внутреннего кольца (1/мин)	Размеры, мм							Вес кг
			отверстие dh7 макс.	A	C	E	H	L	Q	
NRHD 775	10125	500	95	247.5	203	184	1089	190	965	141
NRHD 800	16200	400	114	267.0	254	197	1098	203	965	163
NRHD 900	24975	350	138	305.0	254	188	1371	194	1219	218
NRHD 1000	31725	300	178	355.5	305	197	1752	203	1575	315
NRHD 1100	63450	200	178	355.5	305	261	2006	267	1829	361
NRHD 1200	113400	200	228	584.0	254	146	2235	279	1981	589
NRHD 1300	144450	200	254	635.0	305	165	2384	305	2092	759
NRHD 1400	256500	200	279	692.0	406	178	2588	330	2270	983
NRHD 1500	391500	110	305	762.0	457	191	2692	448	2388	1106
NRHD 1600	503550	110	355	819.0	533	210	3105	489	2743	1541
NRHD 1700	560250	110	457	1022.0	610	229	3556	457	3048	2866

примечание :-

- $T_{\text{макс}} = 2 \times T_{\text{ном}}$
- Размеры шпоночного паза по DIN 6885 лист 1