


МУФТЫ УПРУГИЕ кулачковые МТ-ФЛЕКС

Предназначены для соединения валов в электромеханическом приводе, например, соединение электродвигателя и насоса, электродвигателя и приводного агрегата.

Компенсируют несоосность валов, вызванную погрешностями во время монтажа, во время работы оборудования.

Компенсируют ударные и пиковые нагрузки, возникающие во время работы привода.

По габаритам, передаваемому крутящему моменту соответствуют муфтам ROTEX.

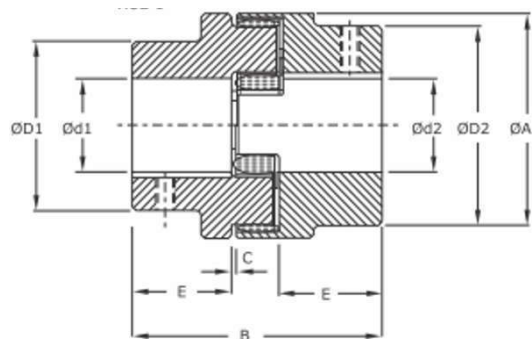

Размеры и технические данные

Типоразмер	Ступицы муфты (полумуфты)	Ном. крутящий момент, Нм		макс. скорость вращения муфты	Размеры, мм						
					Мин. отверстие, мм	Макс. отверстие, мм	ØA	ØD1	E	C	B
		Ø d1 мм	ØD2								
		Ø d2 мм									
14	Ступица 2	7,5	12,5	19000	6	16	30	30	11	1,5	35
19	Ступица 1	10	17	14000	6	19	40	32	25	2	66
	Ступица 2					24		41			
24	Ступица 1	35	60	10600	9	24	56	40	30	2	78
	Ступица 2					28		56			
28	Ступица 1	95	160	8500	10	28	66	48	35	2,5	90
	Ступица 2					38		66			
38	Ступица 1	190	325	7100	12	40	80	66	45	3	114
	Ступица 2					48		78			
	Ступица 3							78	70		164

42	Ступица 1	265	450	6000	14	45	95	75	50	3	126
	Ступица 2					55		94			176
	Ступица 3							75			
48	Ступица 1	310	525	5600	15	52	105	85	56	3,5	140
	Ступица 2					62					188
	Ступица 3							104	80		
55	Ступица 1	410	685	4750	20	60	120	98	65	4	160
	Ступица 2					74		118			
65	Ступица 1	625	940	4250	22	70	135	115	75	4,5	185
75	Ступица 1	1280	1920	3520	30	80	160	135	85	5	210
90	Ступица 1	2400	3600	2800	40	97	200	160	100	5,5	245

Ступица	Размеры 14-90	Сталь	St	S355 J2G3 (Ст 52.3)
Ступица	размеры 24-90	Чугун	CI	EN-CJL-250 (GG25)
Ступица	Размеры 14-28	Алюминий	AL	BS 1490-LM 4
Зубчатый венец 92 ShA PU (желтый)	все размеры	PU		полиуретан
Зубчатый венец 95 ShA PU (красный)				полиуретан

