



ЗУБЧАТЫЕ СТАЛЬНЫЕ МУФТЫ MT-GEAR

- Полумуфты выполнены из стали С-45. Высокопрочные болты качества 8.8
- Малый люфт
- Большие отверстия под валы при компактной конструкции
- Большая плотность крутящего момента по отношению к весу муфты
- Компенсация углового перекоса, осевой и радиальной несоосностей валов
- Применение при температурах до 120°C, при применении высокотемпературной смазки возможно использование при более высоких температурах

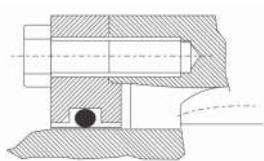

Вид X для муфты зубчатой от размера 111 и выше

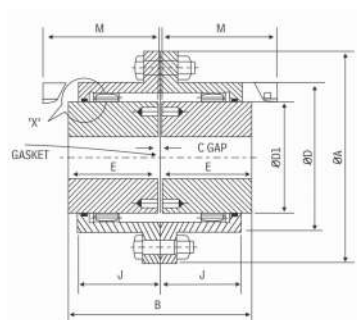

Размеры и технические данные

Типоразмер	Передаваемый момент, Нм	Макс. Скорость вращения, об/мин	Макс. отверстие в ступицах, мм	Размеры, мм							
				ØA	E	ØD1	ØD	M	C	J	B
MTGear-00	497	7600	35	120	45	50	75	55	3	39,5	93
MTGear-01	1 002	6300	50	170	55	65	110	65	5	49	115
MTGear-02	2 492	5000	60	185	70	85	125	80	5	62	145
MTGear-03	4 486	4000	75	220	85	105	150	105	5	78	175
MTGear-04	8 495	3350	90	250	105	130	175	125	5	96	215
MTGear-05	12 982	2800	110	290	110	155	200	140	10	106	230
MTGear-06	19 950	2500	125	320	125	175	230	155	10	117	260
MTGear-07	34 936	2100	140	350	140	205	260	175	10	134	290
MTGear-08	44 864	1900	160	380	155	230	290	190	10	147	320
MTGear-09	55 841	1700	180	430	165	250	330	205	10	156	340
MTGear-10	81 709	1400	220	490	180	310	390	220	10	171	370
MTGear-11	109 391	1250	260	545	200	350	445	240	10	192	410
MTGear-12	146 236	1120	300	590	240	400	490	280	10	231	490
MTGear-13	198 927	1000	330	680	260	440	555	310	15	242	535
MTGear-14	284 455	900	370	730	280	500	610	330	15	266	575
MTGear-15	345 545	800	410	780	320	540	660	370	15	305	655
MTGear-16	596 591	710	455	900	350	625	755	423	20	335	720
MTGear-17	848 591	630	520	1000	400	720	855	490	20	386	820
MTGear-18	1 123 500	560	610	1100	450	810	950	533	20	430	920
MTGear-19	1 481 550	500	710	1250	485	910	1050	558	30	446	1000